



## Typschlüssel

### Motortyp


- d-** → explosionsgeschützt in Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d“
- GN** → Gleichstrom-Nebenschluss
- GR** → Gleichstrom-Reihenschluss
- GNR** → Gleichstrom-Doppelschluss
- GNReg** → Gleichstrom-Nebenschluss mit zusätzlicher schwacher Reihenschlusswicklung (Reihenschlussanteil ca. 7 %)
- GP** → Gleichstrom-Permanent-Magnet
- D** → Drehstrom-Asynchron
- DS** → Drehstrom-Synchron

### Motorausführung


- F** → Flansch
- Z** → geschlossene Ausführung IP 44 - IP 68
- I** → radiale Fremddinnenkühlung IP 21 - IP 23
- A** → axiale Fremddinnenkühlung IP 21 - IP 23
- O** → axiale Fremdoberflächenkühlung IP 44 - IP 55
- E** → axiale Eigenoberflächenkühlung IP 44 - IP 55

### Erklärung des Typschlüssels

#### Motortyp

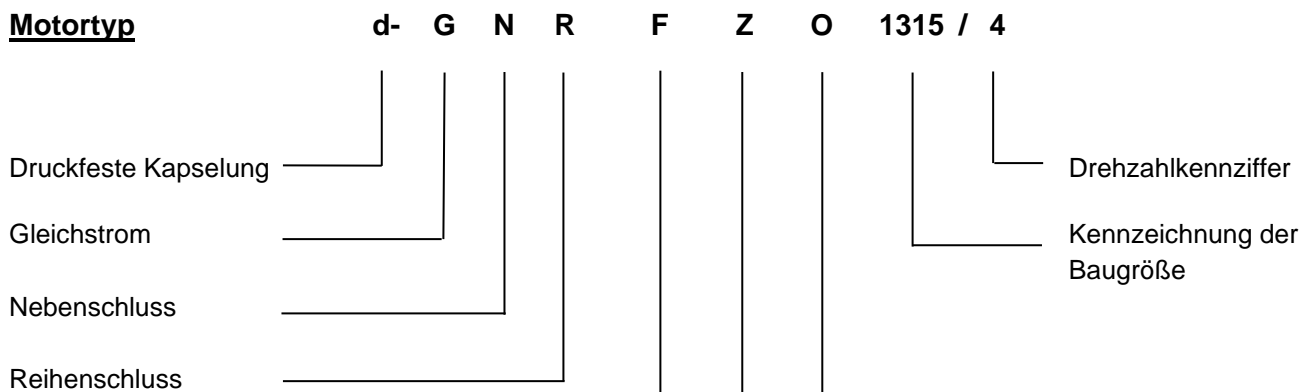

#### Motorausführung

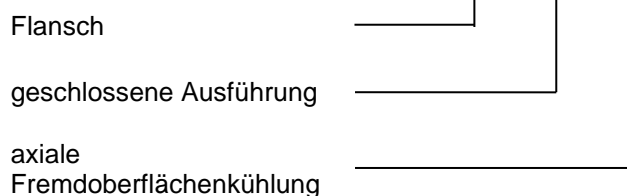

Stand 29.04.2025